異物吸引機　取扱説明書

SEGI JAPAN CO.,LTD
株式会社セギジャパン

東京都寿町1丁目 10 番1ー403

TEL:042-403-6782　FAX:042-405-6784

URL://www.segijp.com

毛髪・塵埃など異物の混入防止は、衛生の基本です。

・真空吸入式で、作業服についている毛髪・粉塵などの異物を吸い込んで除去します。
・回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。
・ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
・設置場所：食品工場、団体給食、一般飲食店、レストランの調理室の入口、物流センター

●特長

１．集塵袋を交換するたけなので、手を汚す心配がありません。
２．使用回数がカウントされますので、効率的な衛生管理が可能です。
３．設置が簡単です。

●使用方法

１．壁に設置するのが一番安全で空間を取らず、狭い所でもスペースが有効に使えます。
２．壁に設置する時は、壁取付板を壁に取り付けた後、本体の下部中央にある引掛け部分を壁取板に合わせて引掛けます。
３．本体と壁取付板をネジで固定します

● 製品仕様

形　　名	ＣＡ-1800
外形寸法（mm）	450×200×500
電　　源	AC100V　１Ø　50Hz/60Hz
消費電力	900W*2EA=1800W
重　　量	17kg
材　　質	1.2T, C/R, Steel
容　　量	約 1.5L/個
ホースの長さ（m）	1.3m

●各部の名称

⑨吸引器引掛け部
①メインヒューズ
⑧吸引器
②メインスイッチ
③使用回数カウンター
④リセットボタン
⑤点検ドアー
⑥電源コード
⑦吸引強弱調節バルブ

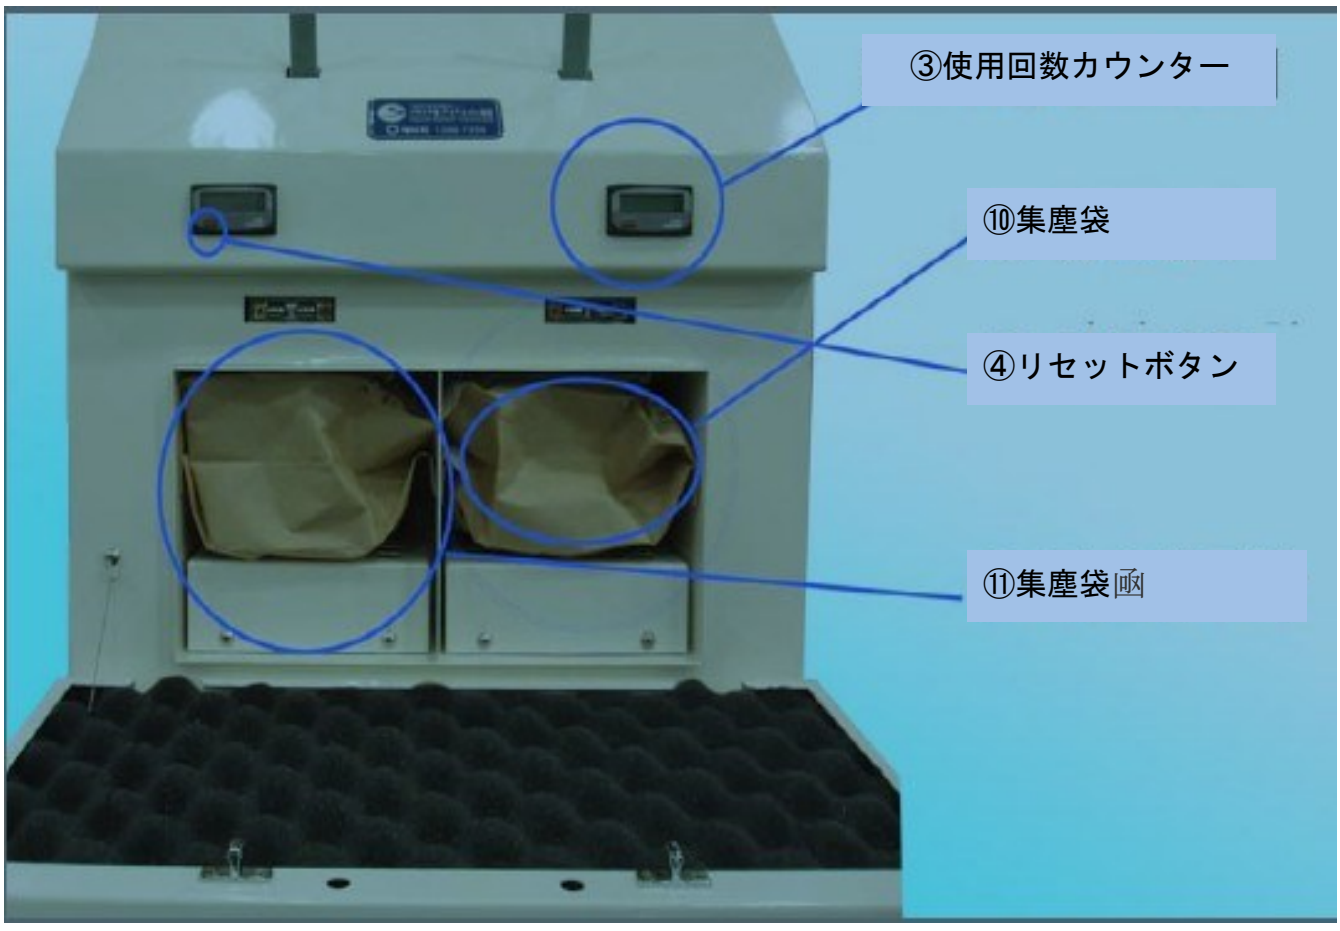
③使用回数カウンター
⑩集塵袋
④リセットボタン
⑪集塵袋函

●使用方法

１．[⑥電源コード]をコンセントに差し込みます。
２．[②メインスイッチ]をＯＮにすると、スイッチランプが赤色に点灯します。
３．この時、前回使用した回数が[③使用回数カウンター]に表示されますので、[④リセットボタン]を押して数値を「０」にしてください。
４．吸引器２本が[⑨吸引機引掛け部]にちゃんとかかっていることを確認します。
５．[⑧吸引器]を持ち上げ、衣服の上から異物を吸い取ります。
６．使い終わった後、[⑧吸引器]を[⑨吸引器引掛け部]に戻すと作動が止まります。
７．吸引力は、[⑦吸引強弱調整器]で強弱の調整ができます。
８．吸引力が落ちて来たり、異物の吸引が円滑ではない時は[⑤全面ドアー、⑩集塵袋、⑧吸引器、ホース]破損などを点検してください。

●注意事項

１．分解・修理・改造を行わないで下さい。
２．定格電圧・定格周波数で使用して下さい。
３．本機器は屋内用なので、屋外での使用は避けてください。
４．製品を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。
５．吸引ホースを無理やり曲げたりひっぱったりすると破損する可能性がありますので、注意してください。